



PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Floor Round Black RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR ROUND WITH REMOTE CONTROL | Moderne og smart gulvarmatur til indirekte belysning med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Møde- og konferencelokaler
- Home Entertainment områder
- Gaming stationer
- Spotbelysning
- Kun til indendørs brug

Produktfordele

- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser
- Slankt og kompakt design
- Nem, hurtig og slutbrugervenlig installation. Kan bruges med enten med fjernbetjening eller SMART Wi-Fi-appen
- Fleksibel positionering
- Blødt lys takket være indirekte lysfordeling

Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Smart styring til indstillelig farvetemperatur og RGB farvestyring
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styring via IR fjernbetjening (ikke afhængig af netværk)
- Musikrytme-funktion: Med Smart Wi-Fi-appen og integrerede stemmemodtagere reagerer armaturet på lyd og musik



- DIY-funktion: Du kan justere farvesegmentet pr. segment og oprette dine egne lysscener eller blot bruge allerede tilgængelige lysscener

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|------------------------------|-------------|
| Nominal wattforbrug | 14,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 80,000 mA |
| Startstrøm | 500 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Total harmonisk forvrængning | < 70 % |
| Beskyttelsesklasse | II |


Fotometriske data

| | |
|---|----------------------|
| Lumen | 350 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 1170 lm |
| Belysningseffektivitet | 25 lm/W |
| Farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin) | 2700 K ¹⁾ |
| Farvetemperaturer | Tunable White / RGB |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdc _m |
| Flimmerværdi (Pst LM) | - |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | - |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG1 |
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|------------|
| Diameter | 200,00 mm |
| Højde | 1400,00 mm |
| Produktvægt | 1730,00 g |

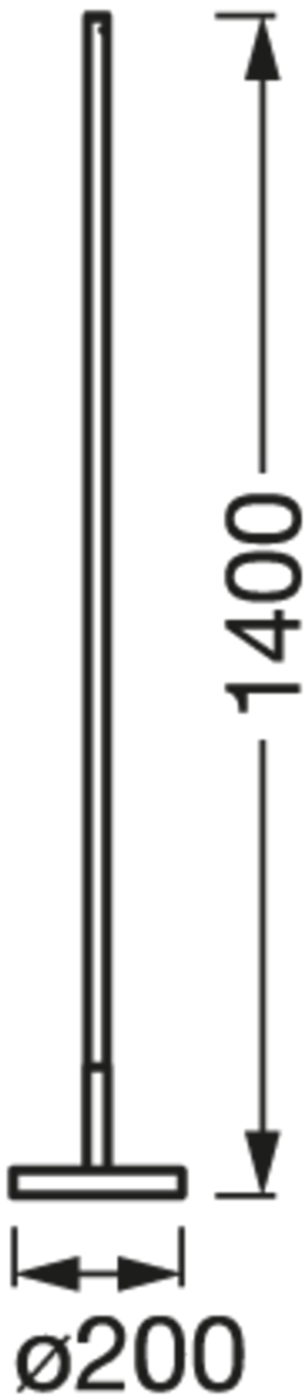

SMART WIFI FLOOR ROUND

MATERIALER & FARVER

| | |
|------------------|------|
| Produktfarve | Sort |
| Armaturhus farve | Sort |

| | |
|--|------------------|
| Materiale | Aluminum Plastic |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Type forbindelse | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | Trådløst internet |
| Monteringstype | Standing |
| Anvendelse | Indendørs |
| Justérbar | Nej |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Antal tænd/sluk | 15000 |

BATTERI

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Batteritype | Li metal knapbatteri |
| Batteristørrelse | CR2025 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Nominal spænding på batteriet | 3 V |
| Nominal kapacitet på batteriet | 160 mAh |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----|
| Standarder | CE |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker | Nej |



YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|---|
| Produkt bemærkning | Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange. |
|--------------------|---|

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Fjernbetjening med batterier inkluderet til drift uden netværk

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Document name |
|--|----------------------------|
|  User instruction | UI SMART WIFI FLOOR CORNER |
|  Declarations Of Conformity CE | SMART WIFI FLOOR |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075765191 | Folding box 1 | 55 mm x 238 mm x 1,380 mm | 2296.00 g | 18.06 dm ³ |
| 4058075765207 | Shipping box 4 | 1,410 mm x 260 mm x 240 mm | 10502.00 g | 87.98 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.